


Zurrketten

Ratschenlastspanner mit 2 Ösen
GK 8, nach DIN/EN 12195-3



Artikelnummer	Ketten- nenndicke mm	Hebel- länge mm	Spannweg mm	Zul. Zugkraft daN	Bruch- kraft KN	Gewicht kg	
RSO6	6	340	90	2 200	45	1,2	
HRSO8	8	340	160	4 000	80	3,4	
HRSO10	10	340	160	6 300	126	3,4	
HRSO13	13	340	160	10 600	212	3,7	

Für die Ladungssicherung, mit Ausdrehsicherung, rot lackiert

Ratschenlastspanner mit 2 Verkürzungshaken
GK 8, nach DIN/EN 12195-3



Artikelnummer	Ketten- nenndicke mm	Hebel- länge mm	Spannweg mm	Zul. Zugkraft daN	Bruch- kraft KN	Gewicht kg	
RSVKH6	6	340	90	2 200	45	1,7	
HRSVKH8	8	340	160	4 000	80	4,6	
HRSVKH10	10	340	160	6 300	126	5,4	
HRSVKH13	13	340	160	10 600	212	6,7	

Für die Ladungssicherung, mit Ausdrehsicherung, rot lackiert

Verkürzungshaken sind nur für die Verzerrung geeignet et nicht für Anschlagketten!


Zurrkette mit Ratschenlastspanner
DIN 5687, Güteklasse 8

Artikelnummer	Ketten- nenndicke mm	Zul. Zugkraft daN	Bruchkraft KN	Länge L mm	Länge L1 mm	Spannweg mm	
ZRS6	6	2 200	45	1 000	3 000	90	
ZRS8	8	4 000	80	1 000	3 000	160	
ZRS10	10	6 300	126	1 000	3 000	160	
ZRS13	13	10 600	212	1 000	3 000	160	



Zurrkette mit Ratschenlastspanner
DIN 5687, Güteklasse 8

Artikelnummer	Ketten- nenndicke mm	Zul. Zugkraft daN	Bruchkraft KN	Länge L mm		Spannweg mm	
ZRSVKH6	6	2 200	45	3 000		90	
ZRSVKH8	8	4 000	80	3 000		160	
ZRSVKH10	10	6 300	126	3 000		160	
ZRSVKH13	13	10 600	212	3 000		160	

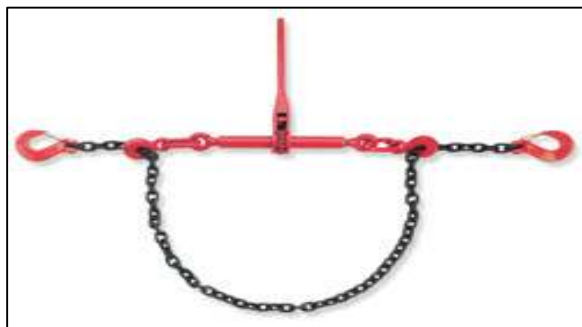

Zurrketten sind auch in anderen Längen und mit weiteren Bauteilen lieferbar.